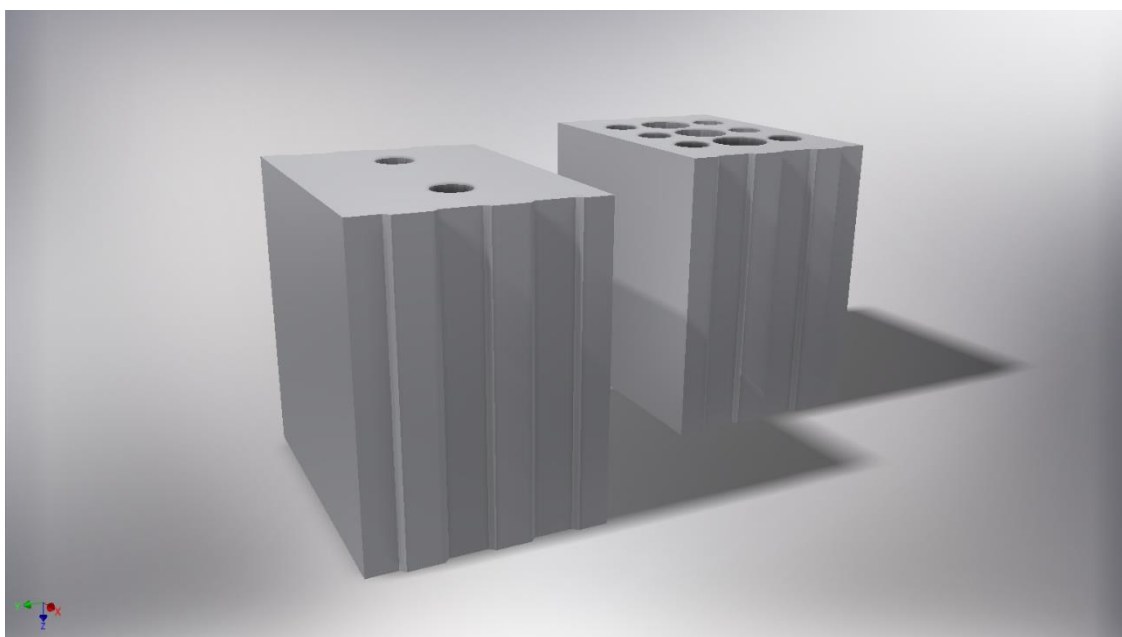


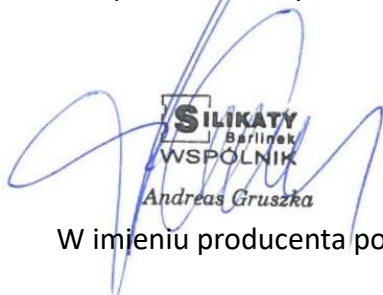


Deklaracja właściwości użytkowych
Błoczek silikatowy, drążony, pióro-wpust

SB 18/24 – 15 N/mm²



Niniejsze oświadczenie o zgodności jest wystawione pod wyłączną odpowiedzialnością producenta wymienionego w punkcie 4 tego oświadczenia.


SILIKATY
Barlinek
WSPÓLNIK
Andreas Gruszka

W imieniu producenta podpisał:

Andreas Gruszka




Barlinek, 15.02.2021

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH (SB 18/24, Kl. 15)

NR 4/SB/2021/BP

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **SB 18/24-15**
2. Numer typu, partii lub serii: **SB 18/24/15** (data produkcji na etykiecie dołączonej do wyrobu)
3. Zamierzone zastosowanie: ściany murowane, słupy i ściany działowe. Przeznaczone do wykonywania ścian wewnętrznych, ścian zewnętrznych, ścian piwnic, fundamentów. Kategoria I
4. Producent / Adres producenta: **SILIKATY BARLINEK A. GRUSZKA SP. J.**
UL. OKRĘTOWA 6
74-320 BARLINEK (POLEN)
www.silikatybarlinek.pl
- Oznakowanie handlowe produktu: **Błoczek silikatowy, drążony, pióro-wpust**
SB 18/24 kl. 15
5. Nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela – **nie dotyczy.**
6. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego - **System 2+**
7. Produkt podlega zharmonizowanej normie **EN 771-2:2015-11**.
 KIWA GmbH MPA Berlin-Brandenburg (0770) przeprowadziła pierwsze badanie produktów i ich technologii, a następnie potwierdziła odporność zgodnie z systemem 2+ i wydała certyfikat zgodności kontroli produkcji w zakładzie o numerze **0770-CPR-20DE-00001-01-21**.
8. Wyrób budowlany objęty Europejską Oceną Techniczną (EOT) – **Nie dotyczy**
9. Deklarowane właściwości fizyczne i techniczne:

Główne charakterystyki		Właściwości użytkowe		Zharmonizowane Normy
Wymiary	Długość	250 mm		EN 771-2:2015-11
	Szerokość	180 mm		
	Wysokość	240 mm		
Odchyłki wymiarowe	Kategoria	T2		
	Płaskość	NPD		
	Równoległość	NPD		
Kształt i budowa 		Grupa 1		
		Orientacyjna waga	16 kg	
		Ilość na palecie	80 szt.	
		Zużycie (szt/m²)	15 (zaprawa) 16,5 (klej)	
Wytrzymałość na ściskanie	Średnia	19 N/mm²		
	Normowa	15 N/mm²		
	Kierunek badania	Prostopadły do podłoża		
Procentualny udział drążeń w bločku		ok. 18,6 %		
Wytrzymałość spoiny [N/mm²]		Zaprawa klejowa cienkowarstwowa 0,30 Zaprawa cementowa 0,15		
Odporność ogniowa		Euroklasa A1		
Absorpcja wody		Max. 13,5 %		
Współczynnik dyfuzji pary wodnej		5/25		
Gęstość objętościowa (brutto w stanie suchym)		Klasa 1,6		
Współczynnik przewodzenia ciepła [W/(mK)]		0,55 (S1)		
Odporność na mróz		50 cykli F2		
Substancje (wtrącenia) szkodliwe		Brak		

10. Właściwości fizyczne produktu wymienione w punktach 1 i 2 są zgodne z właściwościami podanymi w punkcie 9.