




Hersteller-Leistungserklärung
Kalksandstein / Vollstein / Feder-Nut

8DF – 25 N/mm²

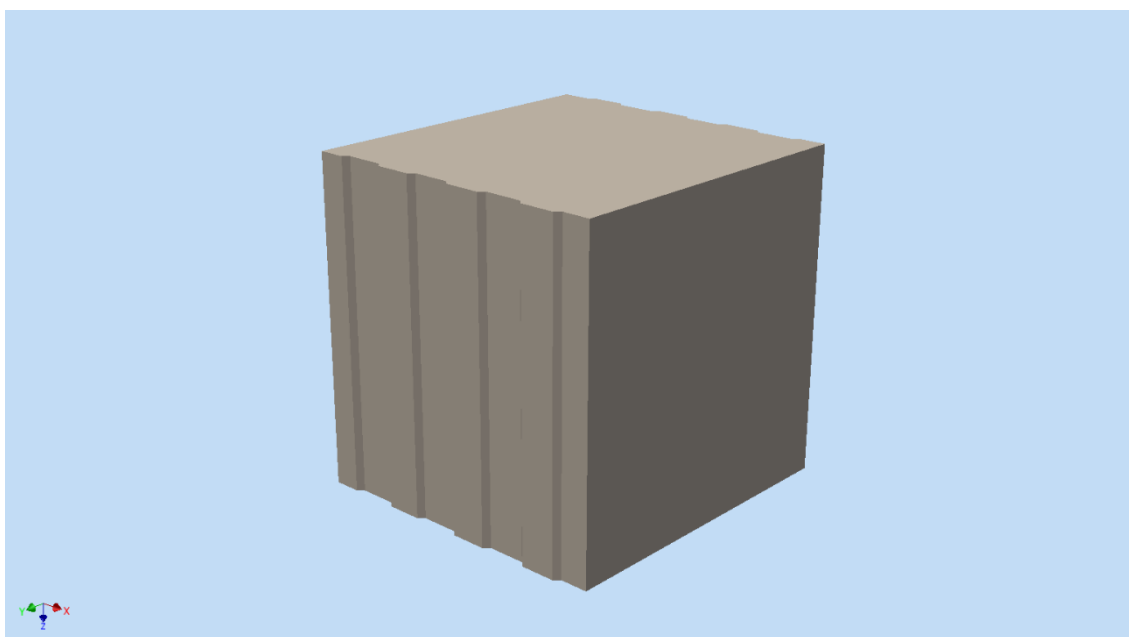

Diese Leistungserklärung wird unter der alleinigen Verantwortung, des im Pkt. 4 dieser Erklärung genannten Herstellers ausgestellt.


SILIKATY
Barlinek
WSPÓLNIK
Andreas Gruszka

Im Namen des Herstellers hat unterschrieben:

Andreas Gruszka



Barlinek, 15.02.2021

LEISTUNGSERKLÄRUNG (8DF, Kl. 25)

NR 40/SB/2021/SBP

- Individuelles Produkt-Erkennungsmerkmal: **SBP 24/24,8-25**
- Typen-, Chargen- oder Seriennummer: **SBP 24/24,8/25** (Herstellungsdatum auf dem Etikett)
- Verwendungszweck: gemauerte Wände, Stützen und Trennwände, Außen- und Innenwände, Kellerwände, gemauerte Fundamente. Mauersteine der Kategorie I.
- Herstellernamen und Adresse:

SILIKATY BARLINEK A. GRUSZKA SP. J.

UL. OKRĘTOWA 6

74-320 BARLINEK (POLEN)

www.silikatybarlinek.pl

Produktbezeichnung (Herstellerbezeichnung):

Kalksandstein DIN 20000-402-KS-R P 16-2,0-8DF (240)

(SILIKATY BARLINEK – SBP 24/24,8 kl. 25)
- Kontaktperson (Name und Adresse) – **nicht zutreffend**.
- Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit entsprechend - **System 2+**
- Das Produkt unterliegt der harmonisierten Norm EN 771-2:2011+A1:2015 der KIWA GmbH, MPA Berlin-Brandenburg (**0770**) führte die Erstprüfung der Produkte und deren Technologie, und bescheinigte daraufhin die Leistungsbeständigkeit gem. System 2+ und erteilte das Konformitätszertifikat der werksseitigen Produktionskontrolle mit der Nr. **0770-CPR-20DE-00001-01-21**
- Europäische Technische Bewertung (ETA) – **nicht zutreffend**
- Physikalische und technische Eigenschaften:

Hauptmerkmale		Physikalische Eigenschaften		Harmonisierte Normen
Abmessungen	Länge	248 mm		EN 771-2:2015-11
	Breite	240 mm		
	Höhe	248 mm		
Maßtoleranzen	Kategorie	T2		
	Ebenheit	NPD		
	Seitenparallelität	NPD		
Formgeometrie 		Gruppe 1		
		Steingewicht	ca. 29,0 kg	
		Stückzahl/Palette	64 szt.	
		Verbrauch (Stck./m²)	ca. 15,6 (Mörtel) ca. 16 (Kleber)	
Druckfestigkeit	Mittel	30,0 N/mm²		
	Norm	25,0 N/mm²		
	Prüfrichtung	Rechtwinklig zur Auflage		
Prozentualer Lochanteil		0,0 %		
Fugenfestigkeit [N/mm²]		Dünnbettmörtel - 0,30 Zementmörtel - 0,15		
Feuerfestigkeit		Euroklasse A1		
Wasseraufnahme		Max. 13,5 %		
Wasserdampfdiffusionsfaktor		5/25		
Rohdichtenklasse		1,8		
Wärmeleitkoeffizient [W/(mK)]		0,55 (S1)		
Frostbeständigkeit		50 ZyklenF2		
Schadstoffe		keine		

- Die physikalischen Eigenschaften des in den Punkten 1 und 2 genannten Produktes, übereinstimmen mit den im Pkt. 9 angegebenen Eigenschaften.