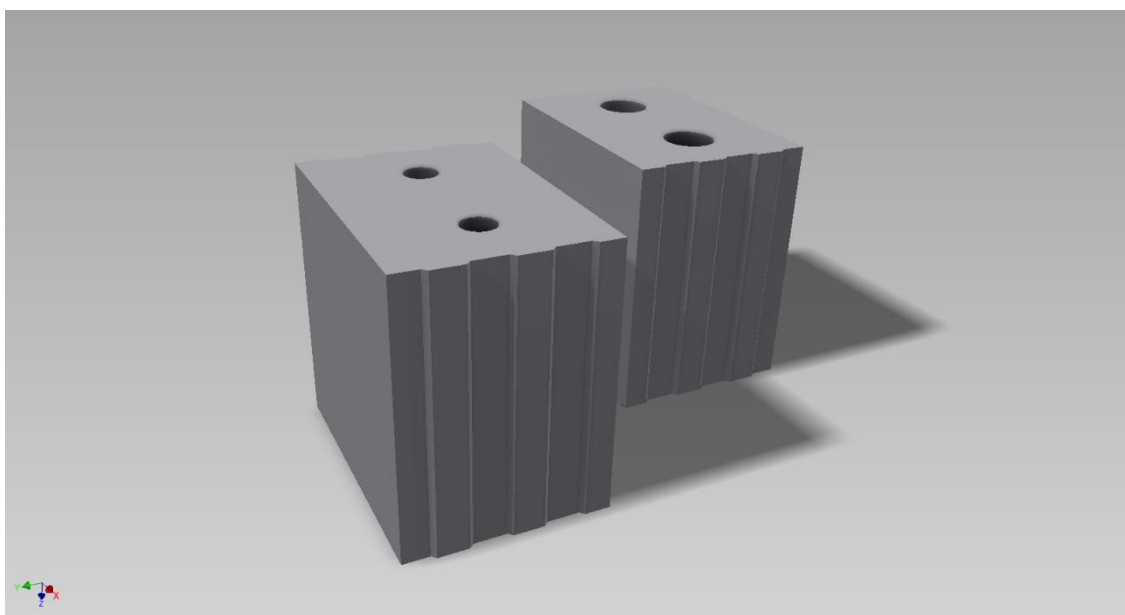


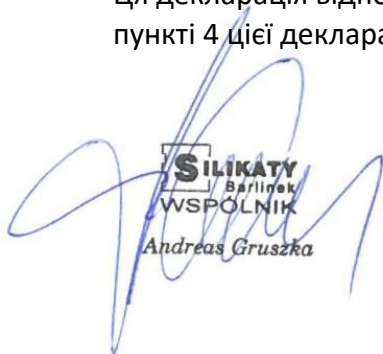


Декларація експлуатаційних властивостей
Силікатний блок, суцільний, шип-паз

SBP 18/24 – 20 N/mm²



Ця декларація відповідності видана під повну відповідальність виробника, зазначеного в пункті 4 цієї декларації.


SILIKATY
Barlinek
WSPÓLNIK
Andreas Gruszka

Підписано від імені виробника:

Andreas Gruszka




Barlinek, 15.02.2021

ДЕКЛАРАЦІЯ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ (SBP 18/24, кл. 20)

NR 12/SB/2021/SBP

1. Унікальний ідентифікаційний код типу виробу: **SBP 18/24-20**
2. Номер типу, партії або серії: **SBP 18/24/20** (дата виробництва на етикетці, прикріпленій до виробу)
3. Передбачене застосування: мурувальні стіни, стовпи та перегородки. Призначені для виготовлення внутрішніх стін, зовнішніх стін, підвальних стін, фундаментів. **Категорія I**
4. Виробник / Адреса виробника: **SILIKATY BARLINEK A. GRUSZKA SP. J.** Торгове маркування продукту: **Bloczek silikatowy SBP 18/24 kl. 20**
UL. OKRĘTOWA 6
74-320 BARLINEK (ПОЛЬЩА)
www.silikatybarlinek.pl
5. Назва та контактна адреса уповноваженого представника – **не стосується.**
6. Система оцінки та перевірки сталості експлуатаційних властивостей будівельного виробу - **Система 2+**
7. Продукт підлягає гармонізованому стандарту **EN 771-2:2015-11**. KIWA GmbH MPA Berlin-Brandenburg (0770) провела перше випробування продуктів та їх технологій, а потім підтвердила відповідність згідно з системою 2+ та видала сертифікат відповідності контролю виробництва на заводі з номером 0770-CPR-20DE-00001-01-21
8. Будівельний виріб, що підлягає Європейській технічній оцінці (ЕТО) – **не стосується.**
9. Декларовані фізичні та технічні властивості:

Основні характеристики		Експлуатаційні властивості		Гармонізовані норми
Розміри	Довжина	250 mm		EN 771-2:2015-11
	Ширина	180 mm		
	Висота	240 mm		
Odchyłki wymiarowe	Категорія	T2		
	Площина	NPD		
	Паралельність	NPD		
Форма та вигляд 		Група 1		
		Орієнтовна вага	19 kg	
		Кількість на піддоні	80 шт.	
		Споживання (шт/м²)	15 (мортар) 16,5 (клей)	
Міцність на стиск	Середнє	28 N/mm²		
	Номінальна	20 N/mm²		
	Напрямок випробування	Перпендикулярно до основи		
Відсотковий вміст порожнин у блоці		приб. 7,4 %		
Міцність шовної області [N/mm²]		Тонкошарова клейова суміш 0,30 Цементна суміш 0,15		
Вогнестійкість		Євроклас A1		
Абсорбція води		Макс. 12 %		
Коефіцієнт дифузії водяної пари		5/25		
Об'ємна густина (брутто в сухому стані)		Клас 1,8		
Коефіцієнт теплопровідності [W/(m·K)]		0,40 (S1)		
Морозостійкість		50 cykl F2		
Шкідливі речовини (включення)		відсутні		

10. Фізичні властивості продукту, зазначені в пунктах 1 та 2, відповідають властивостям, наведеним у пункті 9.