





Декларація експлуатаційних властивостей
Силікатний блок, заповнювальний

SBU 12/24 – 15 N/mm²

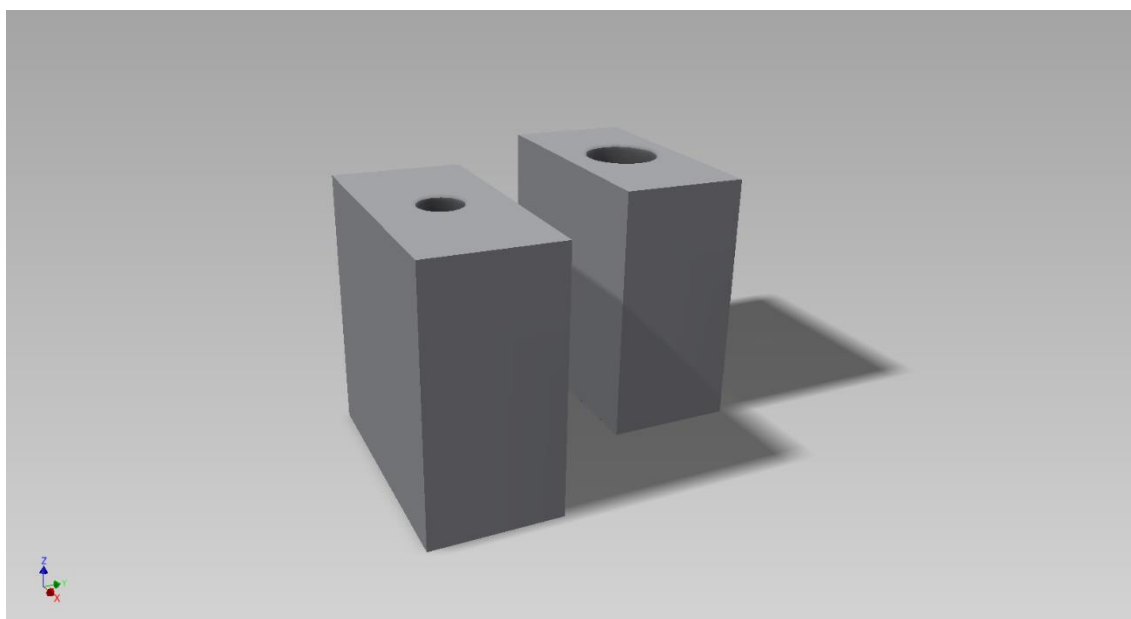

Ця декларація відповідності видана під повну відповідальність виробника, зазначеного в пункті 4 цієї декларації.

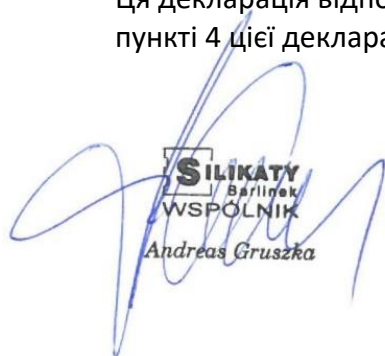

SILIKATY
Barlinek
WSPÓLNIK
Andreas Gruszka

Підписано від імені виробника:

Andreas Gruszka




Barlinek, 15.02.2021

ДЕКЛАРАЦІЯ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ (SBU 12/24, kl. 15)

NR 9/SB/2021/SBU

1. Унікальний ідентифікаційний код типу виробу: **SBU 12/24-15**
2. Номер типу, партії або серії: **SBU 12/24/15** (дата виробництва на етикетці, прикріпленій до виробу)
3. Передбачене застосування: мурувальні стіни, стовпи та перегородки. Призначені для виготовлення внутрішніх стін, зовнішніх стін, підвальних стін, фундаментів. **Категорія I**
4. Виробник / Адреса виробника: **SILIKATY BARLINEK A. GRUSZKA SP. J.** Торгове маркування продукту: **Bloczek silikatowy SBU 12/24 kl. 15**
UL. OKRĘTOWA 6
74-320 BARLINEK (ПОЛЬЩА)
www.silikatybarlinek.pl
5. Назва та контактна адреса уповноваженого представника – **не стосується**.
6. Система оцінки та перевірки сталості експлуатаційних властивостей будівельного виробу - **Система 2+**
7. Продукт підлягає гармонізованому стандарту **EN 771-2:2015-11**. KIWA GmbH MPA Berlin-Brandenburg (0770) провела перше випробування продуктів та їх технологій, а потім підтвердила відповідність згідно з системою 2+ та видала сертифікат відповідності контролю виробництва на заводі з номером 0770-CPR-20DE-00001-01-21
8. Будівельний виріб, що підлягає Європейській технічній оцінці (ЕТО) – **не стосується**.
9. Декларовані фізичні та технічні властивості:

Основні характеристики		Експлуатаційні властивості		Гармонізовані норми
Розміри	Довжина	240 mm		EN 771-2:2015-11
	Ширина	120 mm		
	Висота	240 mm		
Odchyłki wymiarowe	Категорія	T2		
	Площина	NPD		
	Паралельність	NPD		
Форма та вигляд 		Група 1		
		Орієнтовна вага	10,5 kg	
		Кількість на піддоні	128/ шт.	
		Споживання (шт/м²)	16 (мортар) 17,1 (клей)	
Міцність на стиск	Середнє	17,3 N/mm²		
	Номінальна	15 N/mm²		
	Напрямок випробування	Перпендикулярно до основи		
Відсотковий вміст порожнин у блоці		приб. 11,7 %		
Міцність шовної області [N/mm²]		Тонкошарова клейова суміш 0,30 Цементна суміш 0,15		
Вогнестійкість		Євроклас A1		
Абсорбція води		Макс. 12,7 %		
Коефіцієнт дифузії водяної пари		5/25		
Об'ємна густина (брутто в сухому стані)		Клас 1,6		
Коефіцієнт теплопровідності [W/(m·K)]		0,40 (S1)		
Морозостійкість		50 cyklі F2		
Шкідливі речовини (включення)		відсутні		

10. Фізичні властивості продукту, зазначені в пунктах 1 та 2, відповідають властивостям, наведеним у пункті 9.